
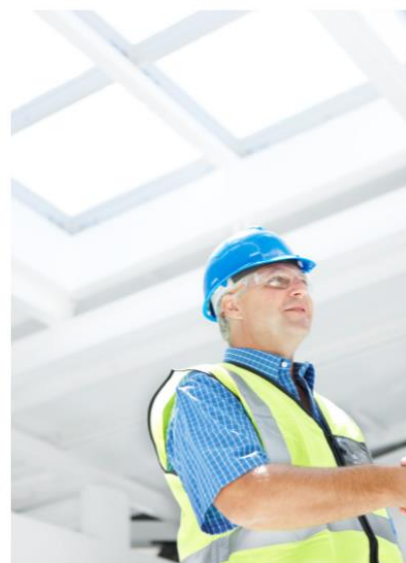


VERONA GUIDA AL LAVORO SICURO

CHECKLIST DI AUTOCONTROLLO PER CANTIERI
MANUALE OPERATIVO SERVIZIO DI PREVENZIONE IGIENE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

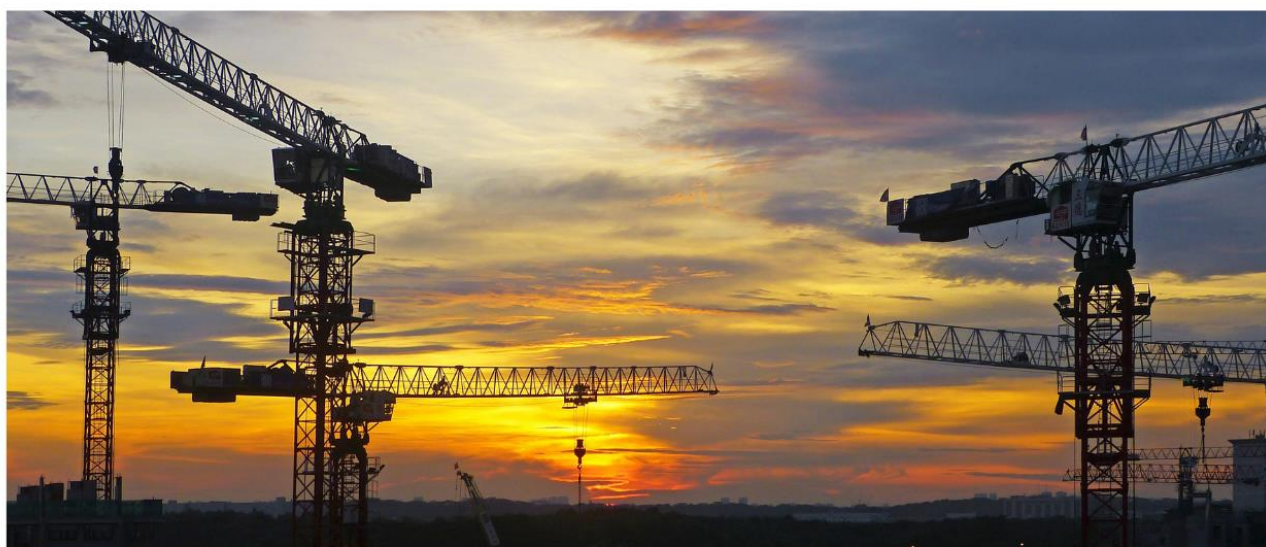

SPISAL - AUSS 9 SCALIGERA

VERONA | MARZO 2022

La lista di controllo riporta gli obblighi normativi che più frequentemente vengono valutati nell'attività di vigilanza in edilizia.

Di conseguenza, come previsto nel Piano Regionale edilizia, si conferma l'attenzione prioritaria su cantieri che rispondono ad un indice di rischio elevato, secondo i criteri del metodo regionale (dimensione, importo lavori, tipologia dell'opera, azienda e CSE con reiterate violazioni).

Per i rischi per la salute quali: rumore, vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi e rischio chimico, è importante la definizione di assenza o presenza del rischio superiore ai valori di attenzione per prevedere o meno l'obbligo delle misure di prevenzione, che non necessariamente deve essere supportato da misure o indagini strumentali, ma valutato ricorrendo a misure standardizzate su banche dati esistenti.

GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO	Controllo	Note
1. Piano operativo di sicurezza con		
• Datore di lavoro	<input type="checkbox"/>	
• Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	<input type="checkbox"/>	
• Lavoratori addetti alle emergenze:		
- Prevenzione incendi	<input type="checkbox"/>	
- Primo Soccorso		
• Medico competente, se previsto	<input type="checkbox"/>	
• Rappresentate dei lavoratori per la sicurezza (se nominato)	<input type="checkbox"/>	
2. Formazione obbligatoria di:		
• Datore di Lavoro / RSPP	<input type="checkbox"/>	
• Addetti Prevenzione incendi	<input type="checkbox"/>	
• Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	<input type="checkbox"/>	
• Lavoratori (compreso quella specifica per attrezzature particolari: app. sollevamento, carrelli, PLE ecc.)	<input type="checkbox"/>	
3. Fornitura dei dispositivi personali di protezione	<input type="checkbox"/>	
4. Protocollo di sorveglianza sanitaria	<input type="checkbox"/>	
5. Organizzazione primo soccorso	<input type="checkbox"/>	
6. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori		
• Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, ha preso in considerazione il piano di sicurezza e coordinamento	<input type="checkbox"/>	
• Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, ha designato il coordinatore per la progettazione	<input type="checkbox"/>	
• Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, ha designato il coordinatore per l'esecuzione dei lavori	<input type="checkbox"/>	
• Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo ha verificato l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare secondo l'all. XVII e l'art. 90 c.9	<input type="checkbox"/>	

<p>7. Obblighi del coordinatore per la progettazione</p> <p>Durante la progettazione dell'opera, il coordinatore per la progettazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ha redatto il piano di sicurezza e di coordinamento 	<input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> • ha predisposto un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'ALLEGATO XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori 	<input type="checkbox"/>	
<p>8. Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori</p> <p>Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:</p>	<input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> • ha verificato, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento 	<input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> • ha verificato, l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo 	<input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> • ha organizzato tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; 	<input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> • ha verificato l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere 	<input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> • segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto 	<input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> • sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate 	<input type="checkbox"/>	
<p>9. Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti</p> <p>I datori di lavoro delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti, hanno:</p>	<input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> • adottato le misure conformi alle prescrizioni di cui all'art. 15 ALLEGATO XIII 	<input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> • predisposto l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili 	<input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> • curato la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento 	<input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> • curato curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute 	<input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> • curato che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente 	<input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> • redatto il piano operativo di sicurezza (escluse mere forniture di materiali o attrezzature) 	<input type="checkbox"/>	

10. Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria		
<ul style="list-style-type: none"> • Ha verificato le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento 	<input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> • Ha coordinato gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; • Ha verificato la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione 	<input type="checkbox"/>	

RISCHI PER LA SICUREZZA

SICUREZZA IMPIANTO ELETTRICO	Controllo	Note
11. E' presente l'impianto di messa a terra	<input type="checkbox"/>	
12. Le strutture metalliche (silos,serbatoi di combustibile,ecc..) sono collegate a terra	<input type="checkbox"/>	
13. E' installato un interruttore differenziale (salvavita) a monte dell'impianto elettrico	<input type="checkbox"/>	
14. Sono installate prese a spina del tipo industriale	<input type="checkbox"/>	
15. I conduttori flessibili sono protetti dagli urti	<input type="checkbox"/>	
SICUREZZA OPERE PROVVISORIALI, MACCHINE, ATTREZZATURE IMPIANTI E D.P.I.	Controllo	Note
16. Opere provvisorie: <ul style="list-style-type: none"> • Nei lavori che sono eseguiti ad una altezza superiore a metri 2, sono adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi, o idonee opere provvisorie o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose, e comunque conformemente a quanto previsto al punto 2 dell'allegato XVIII 	<input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> • Sono allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo 	<input type="checkbox"/>	
17. Intavolati: <ul style="list-style-type: none"> • Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie ed impalcati di servizio hanno le seguenti caratteristiche: fibre con andamento parallelo all'asse, spessore adeguato al carico da sopportare ed in ogni caso non minore di 4 centimetri, e larghezza non minore di 20 centimetri 	<input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> • Le tavole stesse sono prive di nodi passanti che riducano più del dieci per cento la sezione di resistenza 	<input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> • Le tavole sono assicurate contro gli spostamenti e ben accostate tra di loro ed all'opera in costruzione; tuttavia è consentito un distacco dalla muratura non superiore a 20 cm soltanto per l'esecuzione dei lavori di finitura 	<input type="checkbox"/>	
18. Parapetti <ul style="list-style-type: none"> • Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad una altezza maggiore di 2 metri, sono provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione 	<input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> • Il parapetto degli impalcati del ponteggio è costituito da a) corrente superiore, ad un'altezza di almeno 1 m, b) corrente intermedio, c) tavola fermapiEDE alta almeno 20 cm. • Correnti e tavola fermapiEDE lasciano una luce, in senso verticale, inferiore di 60 cm 	<input type="checkbox"/>	

19. Tetti e Coperture		
<ul style="list-style-type: none"> • Nei lavori eseguiti sulla copertura sono adottati i necessari apprestamenti atti a garantire l'incolumità delle persone addette, disponendo a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e in assenza di misure di protezione collettiva, facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta 	<input type="checkbox"/>	
20. Difesa delle aperture		
<ul style="list-style-type: none"> • Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro sono circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure sono coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio 	<input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> • Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a 50 cm sono munite di normale parapetto e tavole fermapiede, ovvero sono convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta delle persone 	<input type="checkbox"/>	
21. Scale in muratura		
<ul style="list-style-type: none"> • Lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in costruzione, fino alla posa in opera delle ringhiere, sono tenuti parapetti normali con tavole fermapiede fissati rigidamente a strutture resistenti, o comunque con altre soluzioni di pari efficacia 	<input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> • Il vano – scala è coperto con una robusta impalcatura posta all'altezza del pavimento del piano primo a difesa delle persone transitanti al piano terreno contro la caduta dei materiali 	<input type="checkbox"/>	
22. Scale a mano		
<ul style="list-style-type: none"> • è sistemata in modo da garantire la sua stabilità durante l'impiego 	<input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> • è poggiata su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate ed immobile. 		
<ul style="list-style-type: none"> • sporge a sufficienza oltre il livello di accesso 		
<ul style="list-style-type: none"> • è adeguatamente assicurata o trattenuta al piede da altra persona quando vi sia rischio di sbandamento per altezza o altre cause 	<input type="checkbox"/>	
23. Ponteggi		
<ul style="list-style-type: none"> • Il datore di lavoro ha provveduto a realizzare il ponteggio conformemente ad un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), redatto a mezzo di persona competente in funzione della complessità del ponteggio, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l'adozione degli specifici sistemi utilizzati, conformemente a quanto prescritto nell'allegato XXII del D.L.vo 81/08 	<input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> • il datore di lavoro ha assicurato che il ponteggio sia montato da lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata, avendo effettuato lo specifico corso ed aggiornamento? 	<input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> • Nei cantieri in cui vengono utilizzati ponteggi è tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.). 	<input type="checkbox"/>	
24. Scavi e fondazioni		
<ul style="list-style-type: none"> • Le pareti dello scavo di sbancamento, sono realizzate in modo tale da impedire frane o scoscendimenti del terreno ovvero si è provveduto all'armatura o al consolidamento delle pareti dello scavo di sbancamento 	<input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> • Durante lo scavo il ciglio della platea superiore è stato delimitato 	<input type="checkbox"/>	

<ul style="list-style-type: none"> mediante opportune ed idonee segnalazioni spostabili con il proseguire dello scavo e, successivamente, dotato di idonee protezioni atte ad impedire l'avvicinamento ed eliminare il pericolo di infortunio per caduta dall'alto dei lavoratori 		
25. Pozzi, scavi e cunicoli <ul style="list-style-type: none"> Nello scavo di pozzi / trincee di profondità maggiore di 1.50 m, quando la natura del terreno non offra sufficienti garanzie di stabilità, si è provveduto, man mano che procede lo scavo, all'applicazione delle necessarie armature di sostegno 	<input type="checkbox"/>	
26. Deposito di materiali in prossimità degli scavi <ul style="list-style-type: none"> E' vietato il deposito di materiali sul ciglio dello scavo. Qualora sia necessario costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi per le particolari condizioni del lavoro si è provveduto alle necessarie puntellature 	<input type="checkbox"/>	
27. Fornitura dei dispositivi di protezione individuali <ul style="list-style-type: none"> Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale 	<input type="checkbox"/>	
28. Imbracature di sicurezza: <ul style="list-style-type: none"> I lavoratori utilizzano idonei sistemi di protezione composti da diversi elementi quali assorbitori di energia, connettori, dispositivi di ancoraggio, cordini, dispositivi retrattili, guide o linee guida flessibili, guide o linee vita rigide e imbracature 	<input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> Il sistema di protezione, certificato per l'uso, non permette una caduta libera superiore a metri 1.5, o in presenza di dissipatore di energia a metri 4,0 	<input type="checkbox"/>	

RISCHI PER LA SALUTE

RUMORE	Controllo	Note
29. E' stata valutata l'esposizione dei lavoratori sia a rumore costante che impulsivo	<input type="checkbox"/>	
30. Sono state scelte, ove possibile, attrezzature di lavoro adeguate che emettano il minor rumore possibile	<input type="checkbox"/>	
31. Sono state adottate misure tecniche per il contenimento alla fonte del rumore, quali carter insonorizzati, pannelli e misure di tipo organizzativo	<input type="checkbox"/>	
32. Nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra degli 85 dB, vengono consegnati i dispositivi di protezione individuale dell'udito e ci si assicura che vengano indossati dai lavoratori	<input type="checkbox"/>	
33. Viene effettuata la sorveglianza sanitaria ai lavoratori la cui esposizione eccede i valori superiori d'azione (85 dB)	<input type="checkbox"/>	
VIBRAZIONI	Controllo	Note
34. E' stata valutata l'esposizione a vibrazioni trasmesse sia al sistema mano-braccio che al corpo intero	<input type="checkbox"/>	

35. Se sono superati i valori di azione sono previste misure tecniche ed organizzative quali: scelta di attrezzature adeguate, fornitura di attrezzature accessorie per ridurre il rischio, adeguati programmi di manutenzione, delle attrezzature o dei posti di lavoro, la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione, la fornitura di indumenti per la protezione dal freddo.	<input type="checkbox"/>													
36. Se vengono superati i livelli d'azione previsti dalla normativa, i lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria (di norma 1 volta l'anno)	<input type="checkbox"/>													
37. All'atto dell'acquisto sono scelti macchinari che producono il minor livello di vibrazioni possibili, basso peso, materiale smorzante fra il manico ed il corpo dell'attrezzo o tra l'attrezzo e la mano, presenza libretto uso e manutenzione	<input type="checkbox"/>													
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI E MOVIMENTI RIPETITIVI	Controllo	Note												
38. Sono previsti lavori che comportano la movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetitivi ed è prevista la valutazione dei rischi nel DVR.	<input type="checkbox"/>													
39. Sono presenti oggetti di peso superiore o uguale a 3 Kg da sollevare manualmente almeno una volta all'ora	<input type="checkbox"/>													
40. Nella movimentazione manuale dei carichi in nessun caso vengono superati i limiti (masse di riferimento per il calcolo dell'indice di sollevamento ritenute in grado di proteggere il 90% della popolazione considerata – ISO 11228-1 UNI EN 1005-2)	<input type="checkbox"/>													
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>MASCHI</th> <th>FEMMINE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ETÀ</td> <td colspan="2">Peso in Kg</td> </tr> <tr> <td>18-45</td> <td>25</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td><18 e >45</td> <td>20</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table>		MASCHI	FEMMINE	ETÀ	Peso in Kg		18-45	25	20	<18 e >45	20	15		
	MASCHI	FEMMINE												
ETÀ	Peso in Kg													
18-45	25	20												
<18 e >45	20	15												
41. Vengono effettuati lavori di traino e spinta manuali	<input type="checkbox"/>													
42. Sono presenti compiti ripetitivi cioè organizzati a cicli con esecuzione degli stessi gesti lavorativi che si ripetono e che coinvolgono prevalentemente gli arti superiori, più di un'ora al giorno	<input type="checkbox"/>													
43. Vengono effettuate o mantenute posture incongrue come:	<input type="checkbox"/>													
44. stazione in piedi e/o inginocchiata;	<input type="checkbox"/>													
45. torsioni del tronco;	<input type="checkbox"/>													
46. flessioni del tronco quasi complete;	<input type="checkbox"/>													
47. postura seduta ma senza schienale;	<input type="checkbox"/>													
48. postura seduta con necessità di flettere in avanti;	<input type="checkbox"/>													
49. spazio per le gambe insufficiente o inesistente	<input type="checkbox"/>													
50. È stata effettuata la valutazione dei rischi	<input type="checkbox"/>													
51. E' previsto l'impiego di attrezzature meccaniche od ausili per limitare la movimentazione manuale dei carichi e i movimenti ripetuti	<input type="checkbox"/>													
52. E' prevista l'adozione di procedure di lavoro per limitare il sollevamento manuale di pesi e i movimenti ripetitivi	<input type="checkbox"/>													
53. I lavoratori assumono posture corrette durante la movimentazione dei carichi	<input type="checkbox"/>													
54. I lavoratori esposti a rischio movimentazione manuale dei carichi L I >1 (ISO 11228-1) sono sottoposti a sorveglianza sanitaria	<input type="checkbox"/>													

55. I lavoratori esposti a rischio da movimenti ripetitivi Indice Check List OCRA > 14 (ISO 11228-3) sono sottoposti a sorveglianza sanitaria

CHIMICO	Controllo	Note
56. Sono presenti nei lavori edili attività che possono esporre i lavoratori ad agenti chimici pericolosi per esempio: gas, polveri, vapori, prodotti chimici, malte, pitture, vernici, solventi, oli distaccanti, ecc.	<input type="checkbox"/>	
57. Esiste l'elenco delle sostanze e dei prodotti chimici con le relative schede di sicurezza aggiornate secondo i regolamenti REACH e CLP	<input type="checkbox"/>	
58. Nel valutare il rischio si è tenuto conto di tutte le attività compreso: <ul style="list-style-type: none">• stoccaggio, manipolazione, trasporto, smaltimento rifiuti, manutenzione	<input type="checkbox"/>	
59. E' stato valutato il rischio di esplosione dovuto alla possibile presenza/sviluppo di polveri, gas, vapori	<input type="checkbox"/>	
60. Le lavorazioni in cui vi è esposizione ad agenti chimici vengono effettuate con l'impiego di dispositivi personali di protezione e se in ambiente chiuso viene garantito un adeguato ricambio d'aria	<input type="checkbox"/>	
61. I recipienti dei prodotti: <ul style="list-style-type: none">• sono correttamente etichettati e i rischi sono chiaramente identificabili• sono tenuti chiusi	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
62. Nei depositi sono previsti i bacini di contenimento	<input type="checkbox"/>	
63. I lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi sono sottoposti a sorveglianza sanitaria	<input type="checkbox"/>	
64. I lavoratori sono stati formati sui rischi	<input type="checkbox"/>	

DOCUMENTAZIONE	Controllo	Note
65. Contratti di appalto/subappalto stipulati	<input type="checkbox"/>	
66. Dichiarazione di conformità per i nuovi impianti elettrici di messa a terra (art. 2 comma 2 D.P.R. 462/01) inviata all'INAIL /ARPAV	<input type="checkbox"/>	
67. Libretti di collaudo apparecchi di sollevamento, a pressione e relative verifiche periodiche	<input type="checkbox"/>	
68. Piani di sicurezza previsti da Circ. n. 13/82 (Montaggio di elementi prefabbricati);	<input type="checkbox"/>	
69. Piano di sicurezza e di coordinamento art. 100 D.Lgs. 81/08 e fascicolo dell'opera art. 91 comma1 lett.b;	<input type="checkbox"/>	
70. Piano operativo di sicurezza art 96 comma1 lett.g) D.Lgs. 81/08	<input type="checkbox"/>	
71. Piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio art.136 comma1 D. Lgs 81/08	<input type="checkbox"/>	

IL RISCHIO DA MACROCLIMA CALDO	Controllo	Note
72. I lavori con maggior fatica fisica sono programmati in orari con temperature più favorevoli, preferendo l'orario mattutino e preserale	<input type="checkbox"/>	
73. Sono previste pause durante il turno lavorativo in un luogo il più possibile fresco o comunque in aree ombreggiate, con durata variabile in rapporto alle condizioni climatiche e allo sforzo fisico richiesto dal lavoro	<input type="checkbox"/>	
74. Viene garantita la disponibilità di acqua nei luoghi di lavoro	<input type="checkbox"/>	
75. I luoghi di lavoro sono regolarmente riforniti di acqua e di bevande idro-saline per il rinfrescamento dei lavoratori	<input type="checkbox"/>	
76. Vengono messi a disposizione mezzi di protezione individuali quali un cappello a tesa larga e circolare per la protezione di capo, orecchie, naso e collo, e abiti leggeri di colore chiaro e di tessuto traspirante	<input type="checkbox"/>	
77. I compiti sono affidati ai lavoratori tenendo conto delle loro capacità e condizioni, in rapporto alla loro salute, al fine di limitare e/o escludere dall'esposizione ad alte temperature quei lavoratori che risultano affetti da patologie quali elevata pressione arteriosa, obesità, disturbi cardiaci e renali	<input type="checkbox"/>	
78. È stata effettuata la valutazione del rischio da macroclima caldo	<input type="checkbox"/>	
79. I lavoratori sono stati informati/formati sul rischio da macroclima caldo e sulle misure di prevenzione da adottare	<input type="checkbox"/>	
80. I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria	<input type="checkbox"/>	