



## Macchine agricola retroescavatore:


Macchina portata dal trattore per eseguire piccoli lavori di scavo con l'operatore posizionato su posto di comando della macchina.



## Movimento incontrollato di rotazione del retroscavatore

La principale causa di infortuni è legata al movimento di rotazione incontrollato del retroscavatore rispetto al trattore. L'operatore che si trova sul retroscavatore rimane intrappolato tra il retroscavatore e il trattore.

Per evitare il verificarsi di tale inconveniente è necessario che sul retroscavatore sia installato un dispositivo che blocchi il movimento del quadrilatero articolato che si costituisce quando si collega la macchina all'attacco a tre punti del trattore.

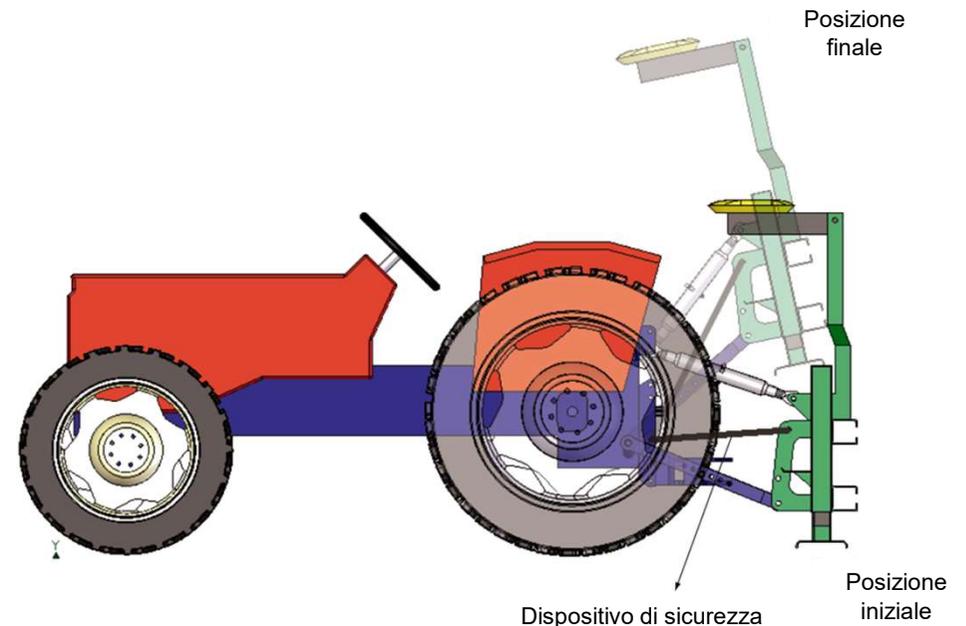




Il retroescavatore deve essere montato sul trattore in modo da prevenire movimenti relativi tra trattore e retroescavatore.

Ciò può essere ottenuto mediante un telaio o altro dispositivo che crea un solido blocco meccanico.


Dispositivi del tipo a catene o a staffe che non sono indispensabili per collegare il retroescavatore al trattore (il retroescavatore può essere collegato e lavorare anche in assenza di detti dispositivi) non sono considerati conformi.

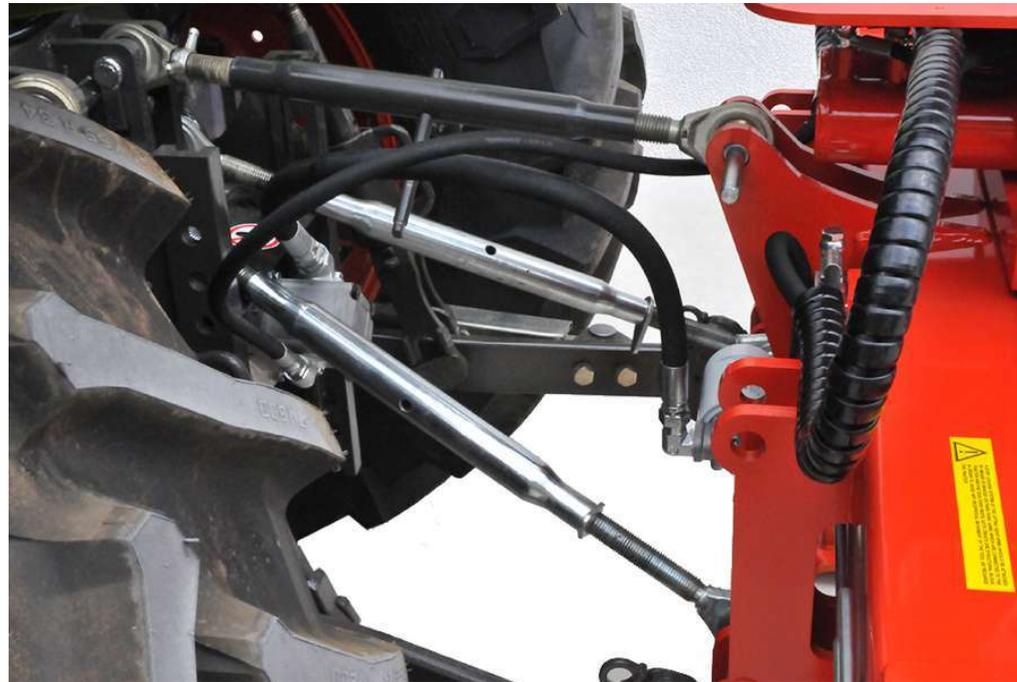

## Movimento incontrollato di rotazione del retroscavatore

Il dispositivo deve:

- a) essere indispensabile per collegare il retroscavatore al trattore. Non deve essere possibile montare il retroscavatore al trattore senza questo dispositivo;
- b) essere integrato al retroscavatore in maniera tale da non poter essere facilmente rimosso;
- c) essere facilmente regolabile per consentire il corretto collegamento tra trattore e retroscavatore; deve essere possibile senza che sia rimosso o disattivato;
- d) essere smontabile solo con l'uso di specifici attrezzi.

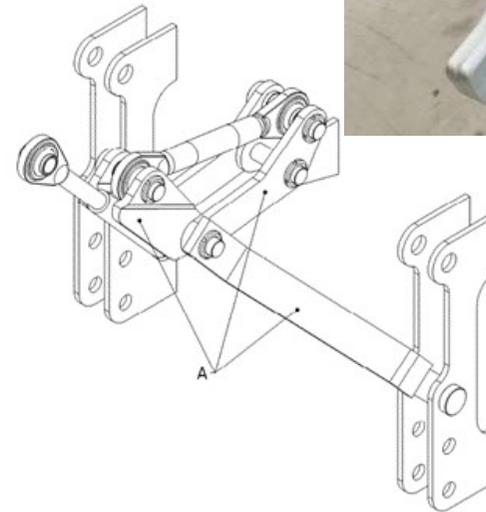

A – parti del dispositivo di bloccaggio di sicurezza

Il requisito si applica a tutte le macchine costruite a partire dal 5 aprile 2013.

## Caduta dal posto di guida

Il sedile dell'operatore deve essere munito di cintura di sicurezza.



Il requisito si applica a tutte le macchine costruite a partire dal 5 aprile 2013.